


An der Heide

Detail Montagesystem

Material:
Verzinkter Stahl
und Aluminium

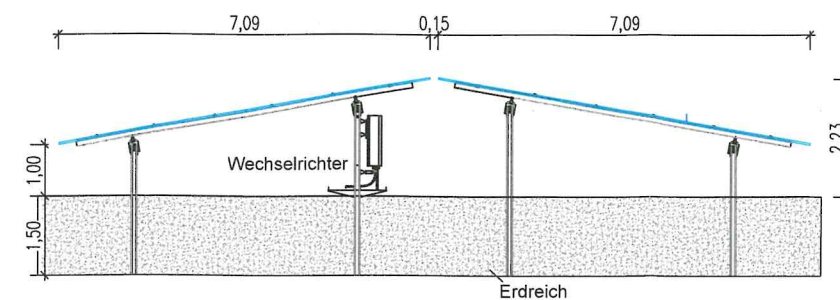

Anlagendaten

Modulbelegung:

	Landfläche [m²]	Module [Stück]	Leistung [kWp]
Areal	9.116	948	568,8
Gesamt	9.116	948	568,8

Belegungsgrad 0,062 kWp/m²

Wechselrichterauslegung:

-

Freilanddaten

Breiten- u. Längengrad	50°57'20"N, 6°04'01"E
Windlastzone	2; 0,586 kN/m²
Schneelastzone	1; 0,520 kN/m²
Höhe über NN	120 m
Modultyp	TSM-NEG 19 RC 600 Wp
Spezifischer Ertrag	876 kWh / kWp / a
Globalstrahlung horiz.	1.055 kWh / m²
Globalstrahlung geneigt	Ost: 1.059 kWh / m²
Globalstrahlung geneigt	West: 1.041 kWh / m²
Performance Ratio	83,5 %
Bauhöhe max. PV	2.606 mm
Bauhöhe min. PV	1000 mm
Bauhöhe Trafostation	-
Achsabstand	1000 mm
Reihe - Reihe Abstand	380 mm
Modulneigung	10°
PV-Fläche Horizontal	2.618,78 m²
GRZ	0,2873
Azimet West	West: 97°
Azimet Ost	Ost: -83°
Abmaße Trafostation	-
Anzahl der Baukörper	- Stück + Übergabe
Montagesystem	Ground Mount
Planungsgrundlage	Luftbild.png

Legende:

- Photovoltaikmodul
- Trafostation
- Grundstückgrenze
- Zugangstor
- Zaun
- Bebauungsgrenze

